

CNC LIFTARM

Hydraulisches Werkstückhandling
für verbesserte Ergonomie und
maximale Produktivität

Erhältlich in
3 Konfigurationen

125



125 L



250



www.cncliftarm.de



**Effizientes Be- und Entladen
sowie Positionieren von
Werkstücken**

Smarter arbeiten in Ihrer Werkstatt

CNC LiftArm bietet kompakte und flexible Hebelösungen für Werkstätten, in denen Ergonomie, Zugänglichkeit und präzise Positionierung entscheidend sind. Unsere Systeme sind für reale Produktionsumgebungen konzipiert: praktisch, kompakt und sofort einsatzbereit.

Mit verschiedenen Konfigurationen basierend auf Traglast, Reichweite und Mobilität bietet der CNC LiftArm eine flexible Lösung für vielfältige Anwendungen in der Fertigungsindustrie.

Dank der kompakten Bauweise und der flexiblen Armbewegung stellt der CNC LiftArm eine praktische Alternative zu herkömmlichen Hebezeugen dar.

Hauptmerkmale

Maximale Traglast
125 kg oder 250 kg

Präzise Positionierung
Hydraulische Bedienung mit 2 Geschwindigkeiten für kontrolliertes Platzieren.


360°-Drehung
Maximale Bewegungsfreiheit beim Positionieren, auch bei beengten Platzverhältnissen.

Einfach versetzbar
Einfach mit einem Hubwagen zwischen Maschinen und Arbeitsplätzen versetzbar.


Robuste Industriekonstruktion
Für den intensiven täglichen Einsatz ausgelegt.

Reichweite und Positionierung


Der CNC LiftArm bietet sowohl in der höchsten als auch in der tiefsten Position eine große Reichweite und eignet sich daher für ein breites Anwendungsspektrum.

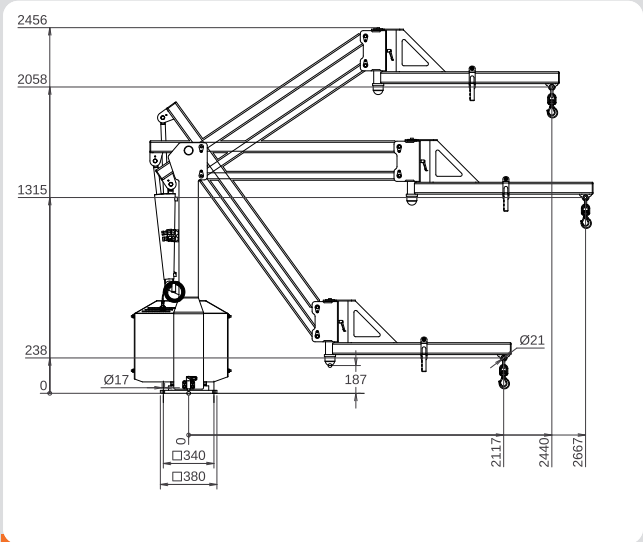


CNC LiftArm 125 Bodenmontage

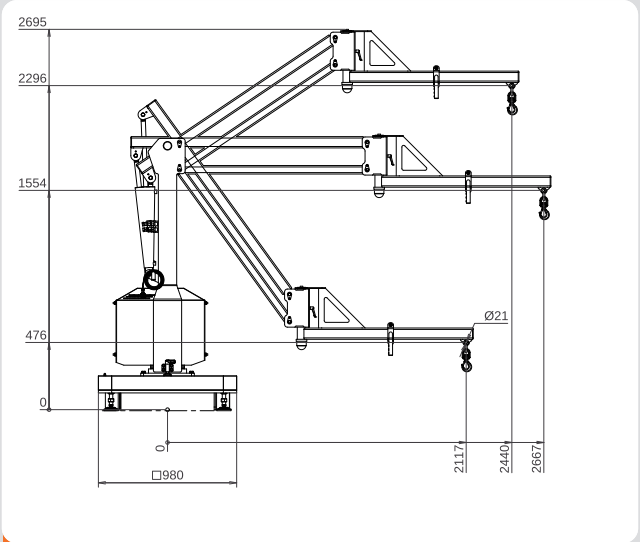


CNC LiftArm 125 mit Option Mobil 125

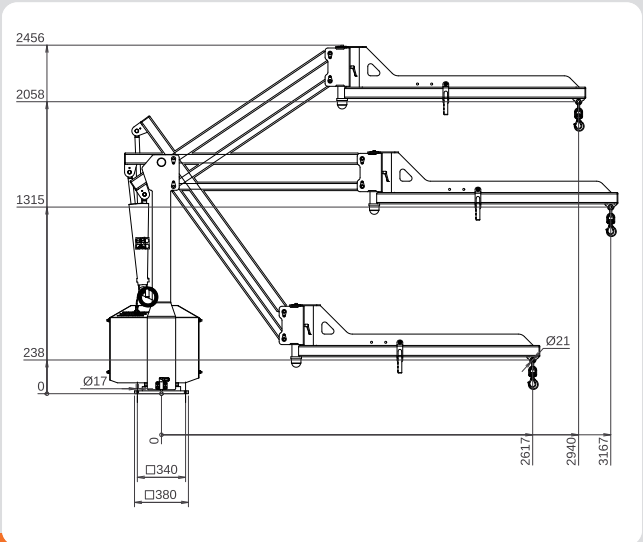


CNC LiftArm 125 L Bodenmontage

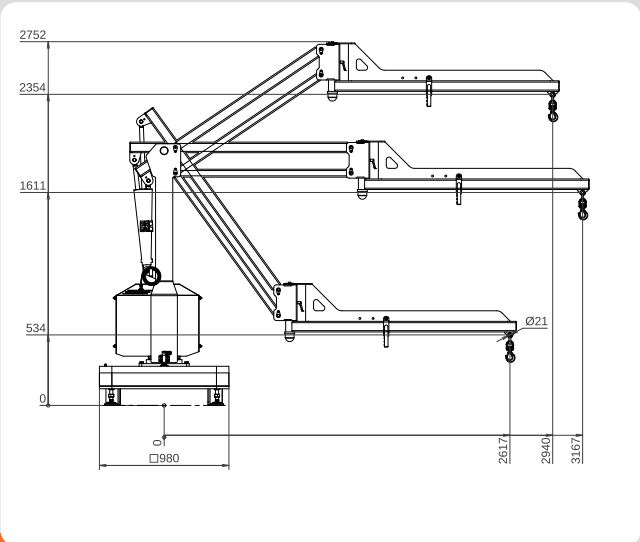

CNC LiftArm 125 L mit Option Mobil 125 L

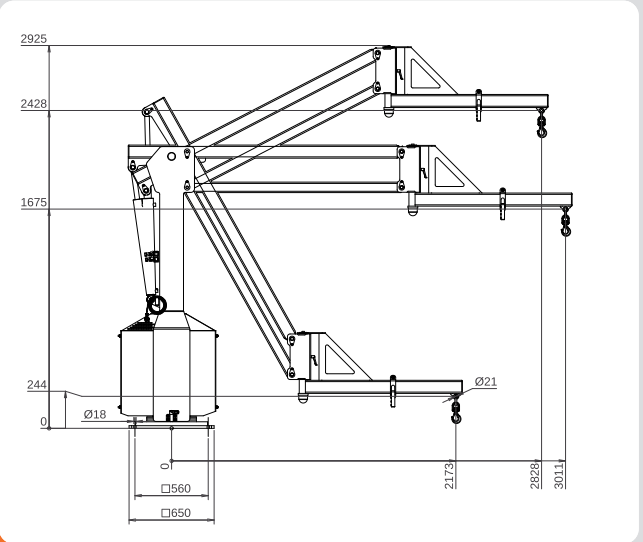

CNC LiftArm 250 Bodenmontage

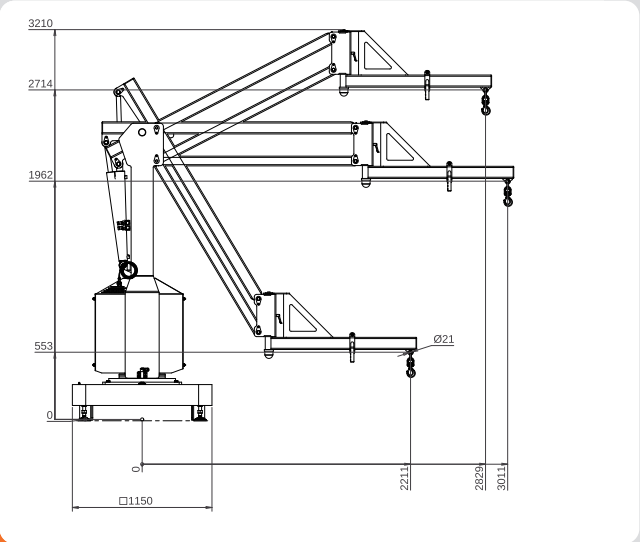

CNC LiftArm 250 mit Option Mobil 250

Spezifikationen CNC LiftArm

	Ausführung		
	125	125 L	250
System			
Robuste Industrierausführung	✓	✓	✓
Reibungslose und komfortable Handhabung beim Bewegen schwerer Werkstücke	✓	✓	✓
Präzise Positionierung dank hydraulischem Antrieb	✓	✓	✓
Leicht verfahrbar mit Hubwagen	Option	Option	Option
Mechanik			
Maximale Traglast	125 kg	125 kg	250 kg
Rotation	360°	360°	360°
Reichweite	Standard	Verlängert	Standard
Antrieb und Steuerung			
Hydraulischer Antrieb	✓	✓	✓
Steuerung mittels Drucktastern	✓	✓	✓
Hub-/Senkfunktion mit 2 Geschwindigkeiten	✓	✓	✓
Lastaufnahme			
Standardmäßig mit Lasthaken	✓	✓	✓
Anschlüsse			
Elektrische Spannung	230 V	230 V	230 V
Spitzenstromaufnahme	16 A	16 A	16 A
Gewicht			
CNC LiftArm	150 kg	170 kg	475 kg
Verfahrbare Bodenplatte (Option)	900 kg	1220 kg	1850 kg
Installation und Inbetriebnahme			
Plug-&-Play-Installation mit klarer Installationsanleitung	✓	✓	✓
Befestigung mittels 4 Bodenankern	✓	✓	✓
Bei Option Mobil:			
Verfahrbare Bodenplatte (Gegengewicht) mit Stellfüßen	✓	✓	✓
Verfahrbare Bodenplatte mit integrierten Wasserwaagen	✓	✓	✓
Sicherheit			
CE-Sicherheitsnormen	✓	✓	✓

Vorteile gegenüber herkömmlichen Lösungen

KEINE WARTEZEITEN

Immer sofort verfügbar. Kein Warten auf einen Schwenk- oder Hallenkran.

FRONT- UND SEITENBELADUNG

Bei Maschinen, die von oben schwer zugänglich sind, ermöglicht der CNC LiftArm die Beladung von vorne oder von der Seite.

PRÄZISE POSITIONIERUNG

Schnelleres und kontrollierteres Positionieren dank kurzer Aufhängung und stabiler Führung des Werkstücks.

OPTIMALE ZUGÄNLICHKEIT

Ideal bei beengten Platzverhältnissen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen.

EINFACH VERSETZBAR


Einfach und schnell mit einem Hubwagen versetzbar.

KEINE INSTALLATIONSKOSTEN

Keine verstärkten Fundamente, Stahlkonstruktionen oder Deckenanpassungen – und keine versteckten Kosten. CNC LiftArm wird einsatzbereit geliefert: einfach anschließen und loslegen.

Vielseitig einsetzbar in der Fertigungsindustrie

Der CNC LiftArm ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, bei denen schwere Werkstücke sicher, kontrolliert und präzise positioniert werden müssen.



Effizientes Bewegen schwerer Werkstücke.



Beschleunigt das Be- und Entladen sowie das Positionieren von Werkstücken.



Dank der kompakten Bauweise können Bediener auch bei begrenztem Platz ergonomisch und effizient arbeiten.



Sicheres und ergonomisches Platzieren und Positionieren schwerer Werkstücke.




Nutzen Sie einen CNC LiftArm für mehrere Maschinen und Arbeitsplätze.

„Dank des hydraulisch bewegbaren Knickarms kann das Werkstück nicht nur angehoben, sondern auch kontrolliert nach vorne, zur Seite und um Hindernisse herum bewegt werden.“

Hauptvorteile für Ihr Unternehmen



Höhere
Produktivität



Schnelles, sicheres und präzises
Positionieren von Werkstücken



Weniger Stillstand
von Maschinen



Verbesserte Ergonomie
für die Bediener

Fordern Sie ein Angebot an!

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, Fragen und Preise.

E info@cncliftarm.com **T** +31 (0)33 207 60 05



CNC LIFTARM

CNC LiftArm B.V.
Ohmstraat 6

NL-3861 NB Nijkerk
Niederlande

www.cncliftarm.de

Folgen Sie uns



CNCLiftArm